

SOVELLUKSET:

- EPDM (Sininen venttiili):
 - Juomavesi
 - Neutraalit nesteet
- NBR (Tilienpunainen):
 - Viemärivesi

LÄMPÖTILA:

- 0-70°C

STANDARDIT:

- Suunniteltu 1074 osa 1 & 2 ja EN 1171
- Asennuspituus DIN 3202 – 4 (M2)
- Sis.pääty BSP I ISO 228-1 ja ISO 1179-1

VALIKOIMA

System BlockPlus putkiosat
Kierteillä DN50-200.
Katso sivu 158-160



HYVÄKSYNNÄT:



Fucoli-Somepal sulkuventtiili BlockPlus PN 16

vetovarma muhvi PE:lle ja PVC:lle-putki, vapaa juoksu




Täysin vulkanisoitu kartio, kiinnitetty akselimutteri sinkkikarkaistusta CW617N-messingistä (hyväksytty UBA-listalla). 4 akselitiivistettä takaavat pitkän käyttöiän. Vakiomateriaalina hapeton teräs 1.4404, jossa on rullaavat kierteet korkean lujuuden varmistamiseksi. Soveltuu PE- ja PVC-putkille, tiivisteellä varustettu kaksoisulostulo rengas.

- pehmeästisulkeutuva/pehmeästi tiivistävä BLOCKPLUS-vetovarma liitin
- Sulkeutumismomentti on pienempi kuin standardit
- Innovatiivinen vetoluja järjestelmä
- Mahdollistaa kiristämisen yläpuolelta



01.410 juomavesi

RSK nr.	DN	Paine-luokka	Putkelle UIk. mm	L mm	E mm	H mm	H1 mm	Akseli (a) mm	a1 mm	a2 mm	Kier	Maks. Nm	Paino kg
437 63 85	50	PN16	63	227	86	214	277	14,1	18	29	13	25	8
437 63 86	65	PN16	75	249	94	252	300	17,1	22	34	14	30	11
437 63 87	80	PN16	90	262	97	277	345	17,1	22	34	16	40	14
437 63 88	100	PN16	110	264	102	306	398	19,1	23	38	20	50	15
437 63 89	125	PN16	125	302	108	342	450	19,1	23	38	25	60	22
437 63 90	150	PN16	160	338	125	400	510	19,1	26	38	30	60	31
437 63 91	200	PN16	200	401	138	471	606	24,1	28	38	40	75	46

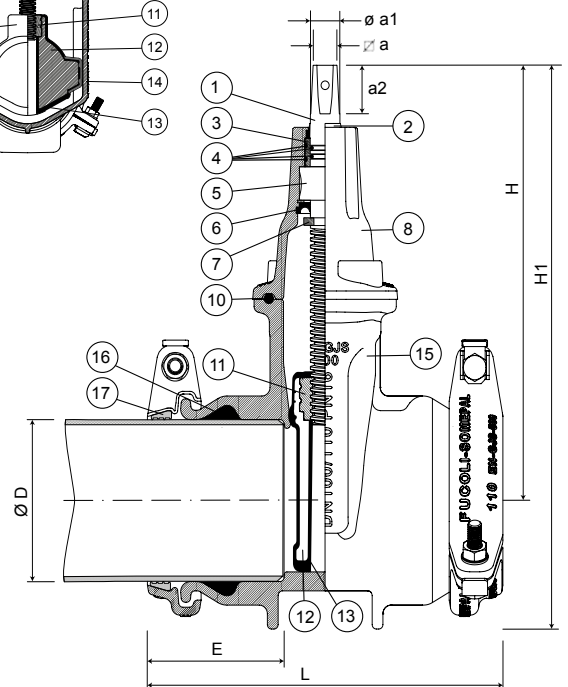

Komponentti	MATERIAALIT / Tilienpunainen	Standardit
1 Akseli	Ruostumaton akseli rullaavat kierteet 1.4404	EN 10088-1
2 ohjausringas	Elastomer	
3 Laakeri	POM	
4 O-rengas	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
5 Akselimutteri	Akselimutteri sinkkivahvistettu messinki (CuZn36Pb3)	EN 12164
6 Lämpärviste	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
7 Stoppari	Ruostumaton teräs	EN 10088-1
8 Yläosa	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
9 Pulttia	Ruostumaton teräs A2	EN 10088-1
10 Yläosa tiiviste	Rajähulk.sturvallinen EPDM/NBR	EN 681-1
11 Akselimutteri	Messinki	EN 12164
12 Keila	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
13 Pinnotekeila	Täysin vulkanisoitu EPDM/NBR	EN 681-1
14 liukuohjain	Polyamid	
15 Venttiilipesä	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
16 Lämpärviste	EPDM/NBR	EN 681-1
17 Tartunta	Messinki (CuZn36Pb3)	EN 1982
18 lukitusrengas	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
19 Pulttia	Ruostumaton teräs A2	EN 10088-1
20 Mutterit	Haponkestävä teräs A4	EN 10088-1
21 Alustat	Ruostumaton teräs A2	EN 10088-1
22 Pulttia lüssystem	Ruostumaton teräs A2 skulk.	EN 10088-1
23 Momentbegränsare	Polypropylen	