

# BERMAD

## MATERIAALIT:

- lasikuituvahvistettu nylon
- Ylempi ponttoni
- Polypropeeni, lasikuituvahvistettu nylon
- Alempi ponttoni
- Ruostumaton teräs 1.4436
- Tiiviste: EPDM

## TYÖPAIN:

0,05- 10 bar

## LÄMPÖTILA:

Maks. 60°C

## KYSY MEILTÄ

- Alempi ponttoni ruostumaton teräs
- Non-slam, painetasausventtiili
- Takaiskuventtiili yksinkertaiselle toiminnolle

## Bermad Automattinen ilmausventtiili C50-P

### Viemärivedelle ja raakavedelle, kaksoistoiminen ( ilmanpoisto,- ja täyttö ), PN10

BERMAD C50-P on korkealaatuinen kaksoisvaikutteinen ilmanpoistin viemäri- ja raakavedelle. Se poistaa suuria ilmamääriä putkijärjestelmästä täytön aikana, mahdollistaen tehokkaan ilmanpoiston paineistetuissa putkijärjestelmissä ja mahdollistaen suuret ilmanottoaukot ilmausjärjestelmässä.

Sen edistynyt aerodynaaminen muotoilu mahdollistaa tehokkaan ilmanpoiston ja estää alipaineen muodostumisen, parantaen tiivistettä matalapaineolosuhteissa.

Siihen voidaan liittää huoltoportti, joka mahdollistaa helpon toiminnanvalvonnan, kuten esimerkiksi painemittarin asentamisen. Toimitetaan vakiona ilman huoltoporttia.


- AeroDynaaminen kinetinen ponttoni- Estää liian aikaista sulkeutumista häiritsemättä ilmanottoa tai poistoilmavirtausta.
- Dynaaminen tiiviste: Estää vuodot matalassa paineessa (0,05 bar).
- Kompakti, yksinkertainen, kestävä ja luotettava.
- Kaksi huoltoporttia: Mahdollistaa huuhtelun ja tyhjennyksen sekä toiminnan tarkkailun.
- Minimaalinen huolto.
- Pitkä käyttöikä.



Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Liitäntä	Koko ilmaus			Leveys mm	Korkeus mm	kg
				Kinetisk (mm)	Automatisk (mm <sup>2</sup> )	Leveys (mm <sup>2</sup> )			
C50P-050	429 49 26	50	ulk. R50	45	1590	12,2	230	458	5,8
C50P-050-FL	429 49 27	50	laippa	45	1590	12,2	230	478	6,4
C50P-080-FL	429 49 28	80	laippa	45	1590	12,2	230	478	6,7
C50P-100-FL	429 49 29	100	laippa	45	1590	12,2	230	478	7,0

## Tillval C50

Tuote.nr	RSK nr.	
C30-50-SP	429 49 38	Non-slam adapteri, painetasausventtiili
C30-50-IP	429 49 39	Takaiskuventtiili yksinkertaiselle toiminnolle
C30-50-FL		Pidennys ulostulo

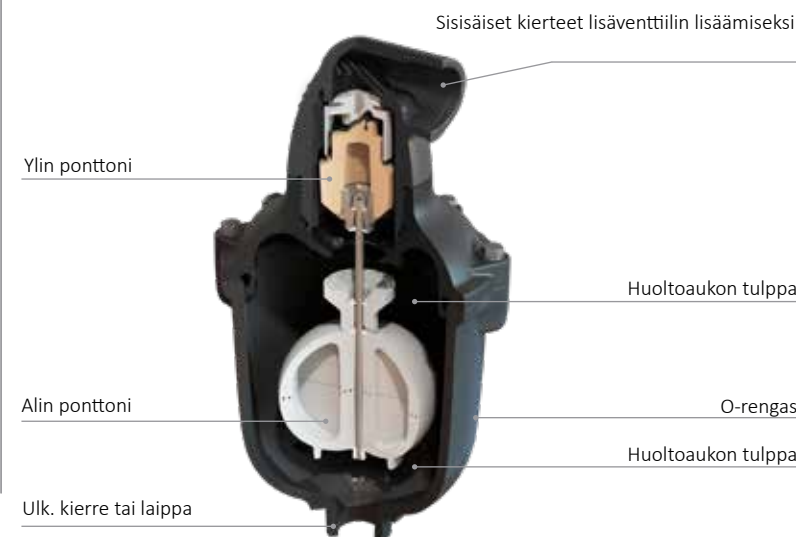

## TILLVAL



## STANDARDITIT:

- Valmistettu EN-1074/4
- Tehdas ja tuotelinja testattu