

MATERIAALIT:

- Haponkestävä teräs 1.4436
- ponttoni: Polypropylen
- Tiiviste: EPDM

TYÖPAINE:

0,1- 16 bar

LÄMPÖTILA:

1- 60°C

KYSY MEILTÄ

- Tiiviste Viton
- Non-slam, paineentasausventtiilit
- Takaiskuventtiili yksinkertaisella toiminnolla
- ulostulon pidennykset
- Paineluokka: PN25, PN40


Bermad Automattinen ilmausventtiili C75

Juomavesi, kaksoistoiminen (ilmanpoisto,- ja täyttö), PN 16

BERMAD C70 on korkealaatuinen kaksitoiminen ilmanpoistin. Se poistaa suuria ilmamääriä putkijohdoista täytön aikana, mahdollistaen tehokkaan ilmanpoiston paineettomissa putkistoissa sekä suuren ilmanoton kuivatusjärjestelmässä.

Sen aerodynaaminen suunnittelu estää tehokkaasti ilman kertymistä ja estää tyhjiön muodostumisen, parantaen tiivistystä alhaisissa paineolosuhteissa.

Siihen voi liittää huoltopisteen, joka mahdollistaa yksinkertaisen toiminnan tarkistamisen, tai esimerkiksi painemittarin asentamisen. Toimitetaan vakiona ilman huoltopistettä.

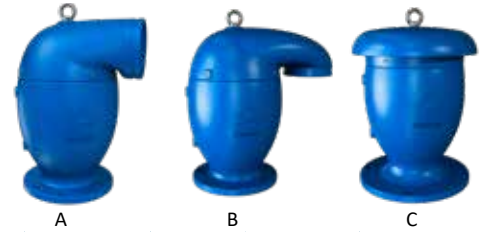

Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Liitäntä	Koko ilmaus			Leveys	Korkeus	Paino
				Kinetisk (mm)	Automatisk (mm ²)	Paino (kg)			
C75-080-FL-B*	429 49 14	80	laippa	50	1963	1,1	250	324	13
C75-100-FL-B*	429 49 15	100	laippa	80	5027	2,5	329	372	19
C75-150-FL-B*	429 49 16	150	laippa	100	7854	3,1	403	433	28
C75-200-FL-B*	429 49 17	200	laippa	150	17671	9,1	537	600	66
C75-250-FL-B*	429 49 18	250	laippa	200	31416	22,1	662	790	133
C75-300-FL-B*	429 49 19	300	laippa	200	31416	22,1	692	810	143

* Byt ut bokst för A, eller C-malli

Tillval C75

Tuote.nr	RSK nr.	
C70-SP		Non-slam, paineentasausventtiili
C70-IP	429 49 39	Takaiskuventtiili yksinkertaiselle toiminnolle

STANDARDITIT:

- EN-1074/4
- Tehdas ja tuotelinja testattu

SERTIFIKAATIT

