

IBECO korotusrenkas


IBECO korotusrenkas käytetään pääasiassa olemassa olevien kiinteiden kaivojen korottamisen, uusimisen tai korjaustöiden yhteydessä. Ne ovat saatavilla ko'issa DN300:sta DN800:aan ja eri korkeuksissa.

IBECO korotusrenkas on valmistettu kierrätetystä muovista, mikä mahdollistaa sen sopeutumisen epätasaisille betonipinnoille ja pidentää koko kaivon rakenteen elinkaarta. IBECO korotusrenkas on suunniteltu niin, että niitä voidaan käyttää yhdessä muiden korotusrenkas tyyppien kanssa. IBECO korotusrenkaat eivät siirry toistensa suhteen kuljetuksen, asennuksen tai useiden vuosien käytön jälkeen. Niiden reunus helpottaa myös sovitusta.

Korotusrenkaissa on myös tiivisteennura, joka voidaan tarvittaessa täyttää tiivistysmassalla, täydellisen tiiviyn saavuttamiseksi ongelmallisissa vuodoista.

IBECO korotusrenkaita voidaan käyttää uudelleen vuosien käytön jälkeen. Käyttämällä kierrätysmuovista (PVC, PO) valmistettuja IBECO korotusrenkaita, luodaan tarve kierrätykselle ja samalla suojellaan ympäristöä.

- IBECO korotusrenkas on saatavana ko'issa DN300 - DN800
- Nämä renkaat on valmistettu kierrätetystä muovista,
- Niiden matala paino varmistaa, etteivät ne liu'u paikaltaan
- Näissä renkaissa on myös falssi, joka helpottaa niiden asentamista ja kuljetusta.
- Renkaat eivät siirry paikaltaan käytön aikana, ja ne ovat iskunkestäviä, jopa pakkasolosuhteissa
- Ne vaimentavat myös ääntä ja kestävät jopa 80 tonnin kuorman.
- saatavana myös vinossa mallissa, mikä mahdollistaa niiden käytön epätasaisilla tai kaltevilla betonipinnoilla.
- IBECO nostorenkaat sopeutuvat hyvin epätasaisiin ja vinoutuneisiin betonipintoihin, mikä pidentää kaivon rakenteen elinkaarta.
- Nämä ominaisuudet tekevät IBECO noisorenkaista pitkäikäisen ja luotettavan vaihtoehdon kaivonrakennustöissä.

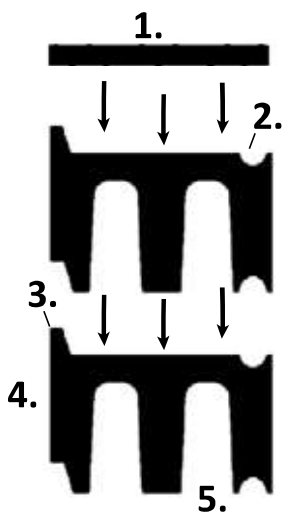

- 1.** Rengasasennuksen yhteydessä uusi rengasasennusala puhdistetaan huolellisesti.
- 2.** Jos halutaan tiivis sauma renkaiden välille, ura ylä- ja alapuolella tiivistetään öljynkestävällä tiivistysmassalla.
- 3.** IBECO korotusrenkasna liitokset eivät liiku toisiinsa nähden. Tämä rajoittaa vuotoja, jotka voivat johtaa siihen, että vesi kuljettaa pois hiekan ja soran, jotka ovat betonirenkaan ympärillä, mikä voi johtaa helposti asfaltin halkeiluun.
- 4.** Viemäriin asfaltti stoppi tai ohut säätörengas
- 5.** Huomioi, ettei kaivon reunus saa levätä reunuksella. Käytä tässä tapauksessa tasausrankaanrenkasta paineen tasaamiseksi. Tämä pätee myös silloin, kun vanhat mallit asetetaan uuden korotusrenkaan falsin päälle



Falsien ansiosta ei tapahdu siirtymiä

MATERIAALIT:

- Kierrätetty muovi

IBECO DN300 korotusrengas

suora kantti



Tuote. nr.	RSK nr.	Sis. koko	Ulk. koko	Paksuus	Paino	
		mm	mm	mm	kg	
PL32030	703 93 48	320	490	30	3	
PL32050	703 93 49	320	490	50	5	
PL32100	703 93 50	320	490	100	10	

MATERIAALIT:

- Kierrätetty muovi

IBECO DN300 korotusrengas



Tuote. nr.	RSK nr.	Sis. koko	Ulk. koko	Paksuus	Paino	
		mm	mm	mm	kg	
PL280010	703 93 31	280	390	10	1	
PL300010	703 93 32	300	440	10	1	
PL300015	703 93 33	320	450	15	1,6	Paksuus
PL300922	703 93 34	320	450	9 / 22	1,7	

MATERIAALIT:

- Kierrätetty muovi

IBECO DN400 / DN425 korotusrengas



Tuote. nr.	RSK nr.	Sis. koko	Ulk. koko	Paksuus	Paino	
		mm	mm	mm	kg	
PL42515	703 93 38	435	565	15	2,5	
PL425922	703 93 39	435	565	9 / 22	3	Paksuus
PL42530	703 92 06	435	595	30	5	
PL42550	703 92 08	435	595	50	7	
PL425100	703 92 09	435	595	100	16	



MATERIAALIT:

- Kierrätetty muovi

IBECO DN600 korotusrengas



Tuote. nr.	RSK nr.	Sis. koko	Ulk. koko	Paksuus	Paino	
		mm	mm	mm	kg	
PL615	703 92 01	605	750	15	2,5	
PL6712	703 92 05	605	750	9 / 22	3	Paksuus
PL630	703 92 02	605	775	30	5	
PL650	703 92 03	605	775	50	8	
PL6100	703 92 04	605	775	100	17	
PL600150	703 93 40	605	775	150	26	
PL6200	703 93 41	605	775	200	34	

MATERIAALIT:

- Kierrätetty muovi

IBECO DN640 korotusrengas

Tuote. nr.	RSK nr.	Sis. koko	Ulk. koko	Paksuus	Paino	
		mm	mm	mm	kg	
PL640922	703 92 30	640	800	9 / 22	4	Paksuus
PL640015	703 92 26	640	800	15	3,5	
PL640030	703 92 27	640	800	30	7	
PL640050	703 92 28	640	800	50	11,5	
PL640100	703 92 29	640	800	100	23	

MATERIAALIT:

- Kierrätetty muovi

IBECO DN800 korotusrengas



Tuote. nr.	RSK nr.	Sis. koko	Ulk. koko	Paksuus	Paino	
		mm	mm	mm	kg	
PL800015	703 93 42	800	950	15	4	
PL800922	703 93 43	800	950	9 / 22	5	Paksuus
PL800030	703 93 44	800	970	30	7,5	
PL800050	703 93 45	800	970	50	13	
PL800100	703 93 46	800	970	100	25	

MATERIAALIT:

- Kierrätetty muovi
- Tiiviste: kumi

Hiekka,-ja asvaltti tiivisterengas

reunus sekä kumitiiviste varmistamaan tiiviytensä betonirenkaan ja hiekkaesteen välillä”.



Tuote. nr.	RSK nr.	Sis. koko	Ulk. koko	Paksuus	Paino	
		mm	mm	mm	kg	
PL640		592-600	775	15	2,8	
PL650s	206 46 60	590-600	775	50	9,2	