

Asennusohje Fernco ja Flexseal liitin

Fernco-putkiliitokset ovat tyyppinhyväksytyjä Sitacin mukaan tyyppinhyväksyntätodistuksella 0868/93. Ne ovat myös rakennustuoteasetuksen hyväksymiä. Fernco-putkiliitosten tunnistamiseksi ja jäljitettävyyden varmistamiseksi eränumero on leimattu Fernco-putken klipsiin ja sekä kumimateriaaliin että Flexseal-letkuliittimeen.

Fernco/Flexseal-putkiliitokset mahdollistavat eri materiaalityyppien ja eri mittojen putkien liittämisen yhteen. Liitosmateriaali kestää betonia ja sopii upotukseen.

1




Puhdista putken päät talletuksista ja hiekasta saippuvedellä ja rievulla tai vaihtoehtoisesti teräsharjalla.

2



Putken ulkohalkaisun tarkistaminen: Voit selvittää sen mittaamalla ympärysmitta ja jakamalla sen π :llä (3,14).

3

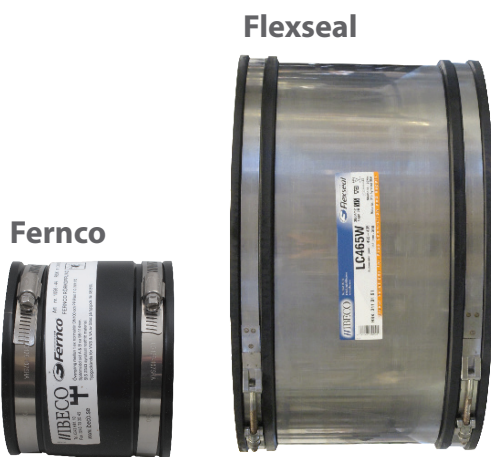

Valitse Fernco/Flexseal-putkiliitos, jonka työalue on putken ulkohalkaisun sisällä. Jos putki arvioidaan olevan erittäin huonossa kunnossa, liitoksen tiivistäminen voi olla vaikeaa. Huomaa myös, että liitos on ehjä ja siihen kuuluu kaksi letkuklipsiä.

4



Varmista, että Fernco/Flexseal-putkiliitos sopii putkiin.

Tärkeää

- Huomioi, että liitoksen tarkoitus on soveltaa viemäreihin. Sitä ei siis tule asentaa paineistettuihin järjestelmiin vaan ns. painovoimaisiin järjestelmiin.
- Työn tulee tapahtua siten, ettei liejua tai epäpuhtauksia johdeta putkeen. Työn keskeytyessä johto on suljettava vesitiiviillä tulppa tai suojakorkki.

5



Fernco putkiliitin: 6Nm

6



Koeponnista Fernco/Flexseal-putkiliitos ja sen sovellus 0,3 barin paineella.



Flexseal-putkiliitokset: 80 - 299 mm, 6 Nm

Kiristä letkuklipsit käsin momenttiavaimen tai hylsyn avulla edellä mainitun kiristysmomentin mukaisesti.

Huomaa, että suuremmissa putkiliitoksissa on korkeampi kiristysmomentti. Katso putkiliitoksen etiketistä annetut tarkemmat tiedot.



Tietoa!

Voima, joka tarvitaan 6 Nm:n momenttiin, vastaa sitä, minkä normaali mies saavuttaa kiristäessään putkiliitoksen hylsyn avulla yhdellä kädellä.

Ohjeellinen merkki siitä, että määritetty kiristysmomentti on saavutettu korkeamman momentin letkuklemmeissa, on se, että lukko alkaa kiertyä sen sijaan, että letkuklemmiä kiristettäisiin.

Tärkeää!

- Älä käytä ruuvinväännintä.

Vinkki!

- Mahdollisia kysymyksiä asennuksen aikana varten soita numeroon 0400616486