

### SOVELLUKSET:

- EPDM (Sininen venttiili):
  - Juomavesi
  - Neutraalit nesteet
- NBR (Tilienpunainen):
  - viemärivesi

### LÄMPÖTILA:

- 0-70°C

### STANDARDITIT:

- Suunniteltu 1074 osa 1 & 2 ja EN 1171
- Asennuspituus DIN 3202 – 4 (M2)
- Sis.pääty BSP I ISO 228-1 ja ISO 1179-1

### KYSY MEILTÄ

- Akselit muissa materiaaleissa




### HYVÄKSYNNÄT:



## Fucoli-Somepal sulkuventtiili 3000 muhvi PN 16 PVC-putki; vapaa juoksu

Täysin vulkanisoitu kartio, kiinnitetty akselimutteri sinkkikaraistusta CW617N-messingistä (hyväksytty UBA-listalla). 4 akselitivistettä varmistaa pitkän käyttöiän. Vakiomateriaalina akselissa on hapeton teräs 1.4404, jossa on rullaavat kierteet korkean lujuuden takaamiseksi.

- Vapaa juoksu
- Akselitiviste voidaan vaihtaa paineen alla
- Sulkeutumismomentti on pienempi kuin standardi.

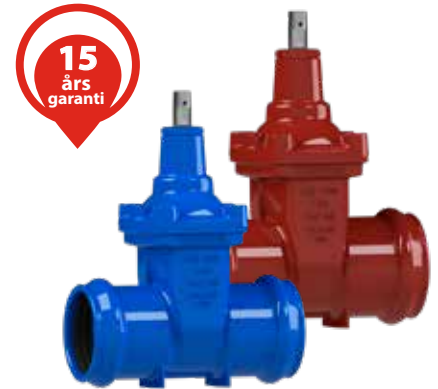

01.401 juomavesi

01.401 viemärivesi

RSK nr.	RSK nr.	DN	Paine-luokka	Putkelle Ulk. mm	D1 mm	L mm	E mm	H mm	H1 mm	Akseli mm	kier.	Maks. Nm	Paino kg
EPDM	NBR												
441 73 27	437 63 72	40	PN16	50	74	220	76	234	274	14,1	13	25	7
441 73 28	437 63 73	50	PN16	63	93	250	91	235	285	14,1	13	25	7
441 73 29	437 63 74	65	PN16	75	106	270	99	250	305	17,1	13	30	9
441 73 30	437 63 75	80	PN16	90	124	280	102	290	355	17,1	20	40	13
441 73 31	437 63 76	100	PN16	110	147	300	111	325	400	19,1	20	50	16
441 73 32	437 63 77	125	PN16	125	161	325	117	362	445	19,1	25	60	19
441 73 33	437 63 78	125	PN16	140	178	325	117	362	455	19,1	25	60	20
441 73 34	437 63 79	150	PN16	160	201	350	117	425	530	19,1	30	75	30
441 73 35	437 63 80	200	PN16	200	245	400	137	505	630	24,1	34	100	44
437 65 05	437 65 06	200	PN16	225	271	400	135	505	643	24,1	34		
441 73 36	437 63 81	250	PN16	250	302	450	150	595	750	27,1	42	125	47
441 73 37	437 63 82	300	PN16	315	372	490	166	670	860	27,1	50	150	65
441 73 38	437 63 83	400	PN16	400	464	640	195	940	1180	32,1	57	200	98

Komponentti	MATERIAALIT / Tilienpunainen	Standardit
1 Akseli	Ruostumaton akseli rullaavat kierteet 1.4404	EN 10088-1
2 ohjausrenkas	Elastomer	
3 Uloin akselimutteri	Messinki	EN 12164
4 O-renkas	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
5 Akselimutteri	Akselimutteri sinkkivahvistettu messinki (CuZn36Pb3)	EN 12164
6 O-renkas	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
7 Yläosa	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
8 Pulttia	Ruostumaton teräs A2	EN 10088-1
9 Yläosa tiiviste	Räjähulk.sturvallinen EPDM/NBR	EN 681-1
10 Lämpregasstiviste	EPDM/NBR	EN 681-1
11 Akselimutteri	Messinki	EN 12164
12 Keila	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
13 Pinnotekeila	Täysin vulkanisoitu EPDM/NBR	EN 681-1
14 Venttiilipesä	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
15 Laakeri	Teräs	ISO 20516

