

BERMAD

MATERIAALIT:

- Lasikuituvahvistettu nylon
- Ylin ponttoni: Polypropeeni, lasikuituvahvistettu nailon.
- Alempi ponttoni: Polypropeeni,
- Ponttonitanko Ruostumaton teräs 1.4436
- Tiiviste: EPDM

TYÖPAINE:

0,05- 10 bar

LÄMPÖTILA:

Maks. 60°C

KYSY MEILTÄ

- Alempi ponttoni ruostumaton teräs
- Non-slam, paineentasausventtiili
- Takaiskuventtiili yksinkertaiselle toiminnolle

Bermad Automattinen ilmausventtiili C80

Viemäriveredelle ja raakavedelle, kaksoistoiminen (ilmanpoisto,- ja täyttö)

BERMAD C50-P on korkealaatuinen kaksoistoiminen ilmapoistin viemäriveresi- ja raakavesijärjestelmiin. Se poistaa suuria ilmamääriä putkistoista täytön aikana, mahdollistaen tehokkaan ilmanpoiston paineistetuista putkistoista ja suuren ilmamäärän ottamisen viemärintijärjestelmästä.

Sen edistysellinen aerodynaaminen suunnittelu takaa tehokkaan ilmanpoiston ja estää tyhjiönmuodostuksen, parantaa tiivistettä alhaisissa paineolosuhteissa.

Voimme toimittaa venttiiliin huoltoportin, joka mahdollistaa helpon toiminnan tarkistuksen ja asentamisen, esimerkiksi manometrin. Toimitetaan vakiona ilman huoltoporttia


- AeroDynaaminen kinetinen ponttoni- Estää liian aikaista sulkeutumista häiritsemättä ilmanottoa tai poistoilmavirtausta.
- Dynaaminen tiiviste: Estää vuodot matalassa paineessa (0,05 bar).
- Kompakti, yksinkertainen, kestävä ja luotettava.
- Kaksi huoltoporttia: Mahdollistaa huuhtelun ja tyhjennyksen sekä toiminnan tarkkailun.
- Minimaalinen huolto.
- Pitkä käyttöikä.



Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Liitäntä	Koko ilmaus			Leveys mm	Korkeus mm	kg
				Kineettinen (mm)	automaat- tinen (mm ²)	automaat- tinen (mm ²)			
C80-080		80	laippa	80	5,027	18,5	335	615	27,4
C80-100		100	laippa	80	5,027	18,5	335	618	28,9

Tillval C80

Tuote.nr	RSK nr.	
C80-SP		Non-slam adapteri, paineentasausventtiili
C80-IP		Takaiskuventtiili yksinkertaiselle toiminnolle
C80-B		90° böj

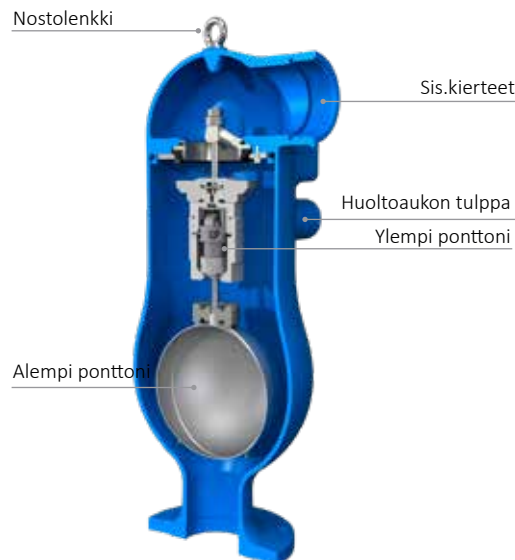

TILLVAL



STANDARDITIT:

- Valmistettu EN-1074/4
- Tehdas ja tuotelinja testattu