

# BERMAD

## MATERIAALIT:

- Valurauta
- Valurauta
- Korroosiosuoja: Epoksi
- Ponttoni: Polypropeeni, lasikuituvahvistettu nylon
- Tiivist: EPDM

## TYÖPAINE:

0,1- 16 bar

## LÄMPÖTILA:

1- 60°C

## KYSY MEILTÄ

- Venttiili valmistettu haponkestävästä teräksestä tai pronssista
- Takaiskuventtiili yksinkertaiseen toimintaan
- Non-slam, paineentasausventtiili
- Avustettu sulkeminen
- Paineluokka: PN25, PN40

## Bermad Automattinen ilmausventtiili C70

### Juomavesi, kaksoistoiminen ( ilmanpoisto,- ja täyttö ), PN16

BERMAD C70 on korkealaatuinen kaksitoiminen ilmapäästöventtiili. Se poistaa suuria ilmamääriä putkistosta täytön aikana, mahdollistaen tehokkaan ilmanpoiston paineistetuista putkijärjestelmistä ja sallii suuret ilmanottoaukot viemärijärjestelmässä.

Sen edistynyt ilmanpoistosuunnittelu mahdollistaa tehokkaan ilman keräämisen ja estää tyhjiön muodostumisen, parantaen tiivisteiden suorituskykyä matalissa paineolosuhteissa.

Sitä voi saada huoltoportilla, joka mahdollistaa yksinkertaisen toimintatestauksen tai asennuksen, kuten painemittarin. Toimitetaan vakiona ilman huoltoporttia.

- Aerodynaaminen kinetinen ponttoni- Estää aikaisen sulkemisen ilmanottoa tai purkausta häiritsemättä.
- Ulosvirtauskineettitiiviste – Estää vuodot matalassa paineessa (0,1 bar).
- Kolme valinnaisista lähtöä, A, B tai C.
- Kompakti, yksinkertainen, vahva ja luotettava.
- Minimaalinen huolto.
- Pitkä käyttöikä.



Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Ansl	Koko ilmaus			B	B	B
				Kineettinen (mm)	Automaat. (mm <sup>2</sup> )	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Paino (kg)	
C70-050-B*	429 49 02	50	Sis.G50	50	1963	1,1	225	282	8
C70-050-FL-B*	429 49 03	50	laippa	50	1963	1,1	232	300	11
C70-080-FL-B*	429 49 04	80	laippa	80	5027	2,5	311	356	17
C70-100-FL-B*	429 49 05	100	laippa	100	7854	3,1	371	410	23
C70-150-FL-B*	429 49 06	150	laippa	150	17671	9,1	493	569	53
C70-200-FL-B*	429 49 07	200	laippa	200	31416	22,1	661	770	125

Vaihda kirjain A:han tai C:hen


## Tilval C70

Tuote.nr	RSK nr.	
C70-SP		Non-slam, paineentasausventtiili
C70-IP		Takaiskuventtiili yksinkertaiselle toiminnolle
C70-AC		Avusteinen salku

## STANDARDITIT:

- Valmistettu EN-1074/4
- Tehdas ja tuotelinjat testattu

## HYVÄKSYNNÄT:

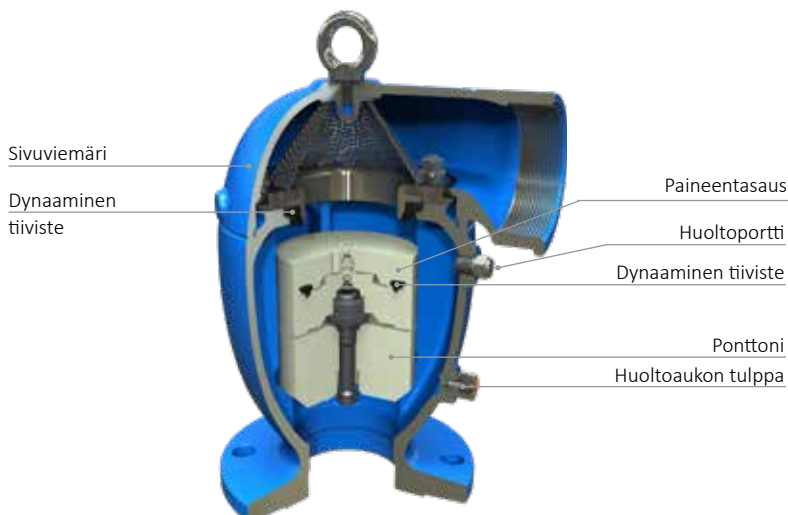

## TILIVAL



Ei paineentasaus (C70)



Takaiskuventtiili (C70-IP)



Ilman sisään päästämiseen vakuuissa (C70-AC)