



**SOVELLUKSET:**

- EPDM (sin Venttiili):
  - Juomavesi
  - Neutraalit vedet
- NBR (pun Venttiili):
  - viemärivesi

**LÄMPÖTILA:**

- 0-40°C

**STANDARDIT:**

- Suunniteltu enl. EN 1074 del 1 & 2 ja EN 1171
- Muhvi PE putkelle PE80 ja PE100 enl. EN 1220-PN16 asti

**Kysy meiltä**


- Akseli muut materiaalit

**Fucoli-Somepal vetovarma huoltoventtiili PN 16**  
**Pistoliitin tupla pyöreärengastiiviste PE**

Täysin vulkanisoitu kartio, kiinnitetty akselimutteri sinkkikarkaistusta messinkistä CW617N (hyväksytty UBA-listalla). 4 akseliitiivistettä varmistavat pitkän käyttöiän.



Tehdasvalmistettuna PE-putki

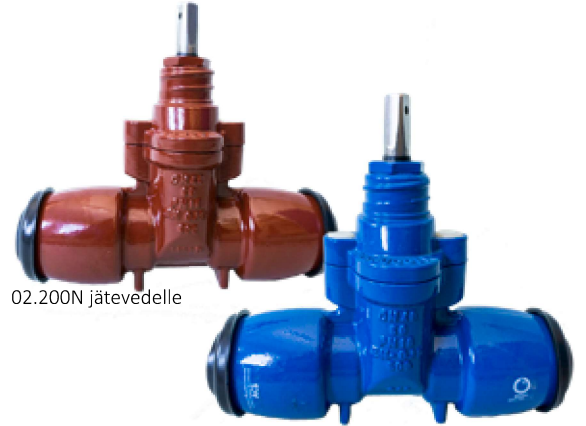

02.200N jätevedelle

02.200 juomavesi

RSK nr.	RSK nr.	DN	Paine-luokka	Putkelle Ulk. (mm)	L mm	E mm	H mm	H1 mm	Akseli a mm	a1 mm	a2 mm	Kier.	Maks. Nm	Paino kg
EPDM	NBR													
430 21 14	432 84 75	20	PN16	25	165	58	177	205	13,1	18	35	7	10	3
430 21 15	432 84 76	25	PN16	32	185	68	177	209	13,1	18	35	7	10	4
430 21 16	432 84 77	32	PN16	40	205	77	206	245	13,1	18	35	10	15	5
430 21 17	432 84 78	40	PN16	50	255	96	206	251	13,1	18	35	10	15	6
430 21 18	432 84 79	50	PN16	63	300	110	238	292	13,1	18	35	13	25	9

RSK nr. PE-*	RSK nr. -PE*	DN	Paine-luokka	Putkelle Ulk. (mm)	L mm	E mm	H mm	H1 mm	Akseli a mm	a1 mm	a2 mm	Kier.	Maks. Nm	Paino kg
EPDM	NBR													
432 90 22	432 90 27	20	PN16	25	165	58	177	205	13,1	18	35	7	10	3
432 90 23	432 90 28	25	PN16	32	185	68	177	209	13,1	18	35	7	10	4
432 90 24	432 90 29	32	PN16	40	205	77	206	245	13,1	18	35	10	15	5
432 90 25	472 90 30	40	PN16	50	255	96	206	251	13,1	18	35	10	15	6
432 90 26	432 90 31	50	PN16	63	300	110	238	292	13,1	18	35	13	25	9

\* tehdasasennettu PE-putki



**HYVÄKSYNNÄT:**



**MATERIAALIT:**

Komponentti	MATERIAALIT / punainen	Standardit
1 Akseli	Ruostumaton akseli rullaavat kierteet 1.4404	EN 10088-1
2 tiivistysrenkas	Elastomer	
3 Laakeri	POM	
4 Akseliitiivist./O-renkas	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
5 Akselimutteri	kiinteä akselimutteri sinkkikarkaistusta messinkistä (CuZn36Pb3)	EN12164
6 rengasholkkia	Ruostumaton teräs A2	EN 12164
7 mansetti	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
8 Päälinen	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
9 Päällisen pultti	Ruostumaton teräs A2	EN 10088-1
10 Yläosan tiiviste	Rajähulk.sturvallinen EPDM/NBR	EN 681-1
11 Jalka	Messinki	EN 12164
12 läppätiiviste	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
13 puristusrengasta	POM	
14 Suojus	Elastomer	EN 681-1
15 Pinnoitekeila	Täysin vulkanisoitu EPDM/NBR	EN 681-1
16 Venttiilipesä	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563

